

POLAIR

impianti professionali di refrigerazione



Пристенный охлаждаемый стеллаж POLAIR MONTE

Увеличенная площадь выкладки в сочетании с доступностью товара для покупателя и высоким качеством экспозиции отличают новые стеллажи **POLAIR MONTE**.


Высокая функциональность и точное соблюдение температурного режима обеспечивают надежную работу стеллажа и гарантируют сохранение свежести продуктов.

- 4/5 рядов полок глубиной 500 мм с регулируемым наклоном
- Энергосберегающая верхняя светодиодная подсветка
- ТРВ в комплекте
- Электронный блок управления
- Ценникодержатели
- Поставляется в разобранном или собранном виде с индивидуальной упаковкой


ОПЦИИ

- Покраска любых элементов по таблице RAL
- 3 типа боковых панелей
- «Фруктовый комплект»
- Энергосберегающие ночные шторы с магнитной фиксацией
- Ограничители высотой 50 и 100 мм
- Крюки и подвесы для колбас
- Герметичные разделители
- Энергосберегающие вентиляторы
- Комплект электрооттайки
- Возможность подключения к системе мониторинга

Monte M

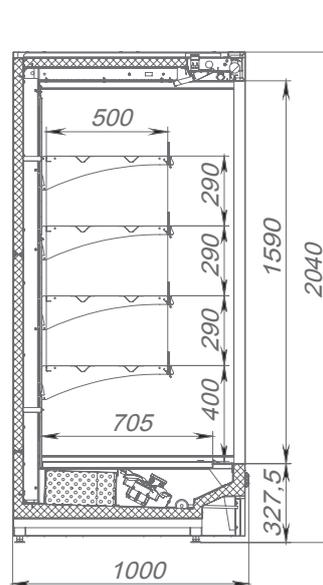

Monte MH

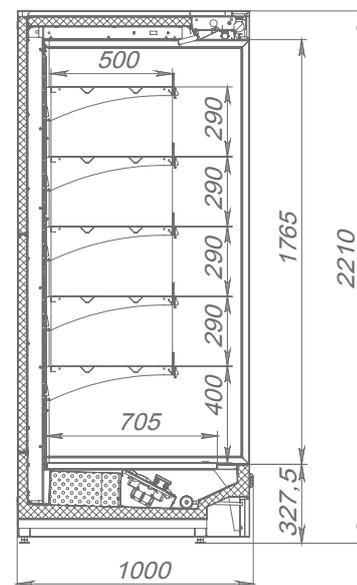

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Monte MH 1250/ Monte M 1250	Monte MH 1875/ Monte M 1875	Monte MH 2500/ Monte M 2500	Monte MH 3750/ Monte M 3750
Площадь выкладки продуктовой полки (5x500 мм./4x500 мм) м ²	4,4/3,4	6,0/5,1	8,1/6,8	12,2/10,2
Полезный охлаждаемый объем, м ³	1,5/1,4	2,3/2,1	3,0/2,8	4,6/4,2
Температурный диапазон, °С	+1...+7°С			
Температура окружающей среды, °С	+12°С/..+25°С			
Нагрузка на полки кг/м ²	160			
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,3 (1,2*)	3,5 (1,7*)	3,8 (2,2*)	5,9 (3,2*)
Макс. потребляемый ток, А, (при оттайке ТЭН), не более	2,5	3,9	5,5	8,0
Холодопроизводительность, Вт (t кип.= -10 °С, t кон.= +45 °С) при 0 °С	2 200	2 800	3 900	5 600
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50			
Габаритные размеры				
Длина модуля, мм	1 250	1 875	2 500	3 750
Глубина, с бампером, мм	1000			
Высота (Monte H/Monte), мм	2 210/2 040			
Масса, кг, не более	380/360	450/430	530/510	760/740
Масса в упаковке, кг, не более	410/390	485/465	675/555	805/785
Хладагент	R404A			
Общая мощность в период оттайки, Вт	440	650	910	1 335
Мощность ТЭН системы оттайки, Вт, не более	335	485	640	950
Мощность LED-освещения, Вт, не более	32	52	80	96

*Без ТЭНовой оттайки, с энергосберегающими вентиляторами EBM

СТОИМОСТЬ

Наименование	Цена РРЦ , рублей с НДС
Monte M 1250	81 900
Monte M 1875	108 900
Monte M 2500	129 900
Monte M 3750	159 900
Боковая панель Monte M	4 900
Боковая панель с зеркалом Monte M	6 900
Панорамная боковая панель (стеклопакет) Monte M	8 200
Шторка Monte M 1250 комплект	6 400
Шторка Monte M 1875 комплект	8 200
Шторка Monte M 2500 комплект	13 900
Шторка Monte M 3750 комплект	16 400

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Monte SH FV 1250	
1	Типоразмер глубина: S – 800 мм M – 1000 мм L – 1100 мм
2	Типоразмер высота: « » – 2040 мм H – 2210 мм
3	Специализация: « » - гастрономическая FV – фруктовая
4	Тип и длина, мм (без боковин): 1250, 1850, 2500, 3750 TG - торцевая