

# ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ POLAIR



Закажи  
для себя  
лучшее



Крупнейший завод в Европе  
20 лет на рынке профессионального холода  
Европейское оборудование и технологии  
100% сквозной контроль качества  
Экологичные технологии производства

# Профессиональные холодильные камеры POLAIR помогут надежно сохранить Ваши продукты!

Холодильные камеры POLAIR – модульные сборно-разборные конструкции из сэндвич-панелей – предназначены для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинами.

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ POLAIR ЭТО:

- Соединение панелей способом «ШИП - ПАЗ» (рис. 1) – гарантия максимальной термоизоляции, простоты многократной сборки и разборки камер
- 100% герметичность панелей
- Надежная защита краев панелей профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика
- Многослойная защита панелей гарантирует их долговечность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды (рис. 2)

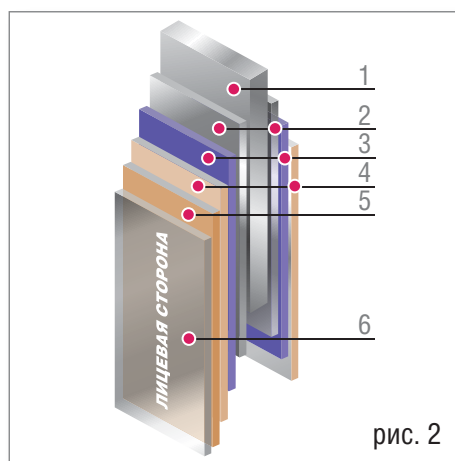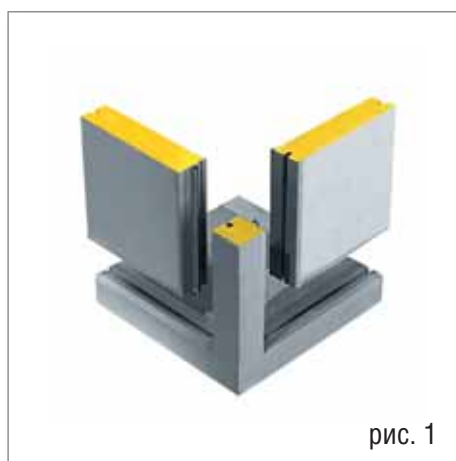

## 7 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР POLAIR

Модель камеры	Внутренний объем, м <sup>3</sup>	Габаритные размеры, мм
КХН-2,94	2,94	1360x1360x2200
КХН-4,41	4,41	1360x1960x2200
КХН-6,61	6,61	1960x1960x2200
КХН-8,81	8,81	1960x2560x2200
КХН-7,71	7,71	1960x2260x2200
КХН-11,02	11,02	1960x3160x2200
КХН-11,75	11,75	2560x2560x2200

## БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

- Широкий ассортимент моделей:
  - среднетемпературные – из панелей толщиной 80 мм
  - низкотемпературные – из панелей толщиной 100 мм
- Возможность изготовить камеры практически любых размеров и конфигураций, с выступами, поворотами, перегородками, различными дверными блоками
- 7 наиболее востребованных моделей в наличии на складе – от 2,94 м<sup>3</sup> до 11,75

## РАЗНООБРАЗНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Различные виды дверей: распашные, откатные, контейнерные
- Кнопка аварийного открытия изнутри в замке распашной двери
- Металлический пандус для закатывания тележек в комплектах с контейнерными дверьми и откатными дверьми
- Клапан выравнивания давления и комплект обогрева двери как дополнительная опция для низкотемпературных камер
- Возможность подобрать холодильную машину POLAIR под заданные параметры камеры

## ЛЕГКИЙ МОНТАЖ:

- В комплекте с холодильной камерой поставляется полный набор деталей и материалов, необходимых для монтажа
- Сборка камеры занимает несколько часов (камера объемом 20 куб м устанавливается в течение 2-3 часов)
- Наличие «расширительных поясов», позволяющих увеличить размеры эксплуатируемых камер
- Конструкция петель позволяет устанавливать распашные двери с правой или левой стороны
- Возможность эксплуатации камеры на улице (желательно - под навесом)





Созданы  
друг  
для друга



# ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

**POLAIR**  
Искусство служить долго

ОАО «Полаир», 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ Москва-Сити, Башня С, 30 этаж.  
Тел/факс: +7 (495) 937-64-07; [www.polair.com](http://www.polair.com); e-mail: [info@polair.com](mailto:info@polair.com)