



ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CR3-G
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	26.01.2021



CR3-G

Рекомендованная розничная цена: 139 965 руб

Компактный 3-х уровневый шокер обеспечивает качественное охлаждение и замораживание продуктов в жестком и мягком режимах. Рассчитан на размещения 3 гастоеремкостей GN1/1 или 3 противней EN40x60. Расстояние между направляющими 60 мм. Благодаря своей высоте - 790 - особенно удобен для размещения на нем пароконвектоматов такого же формата. Оттайка горячим газом, функции заправки мороженого и санитаризации рыбы – важные особенности модели. Термошуп с подогревом в комплекте поставки дает возможность завершения циклов не только по предустановленному времени, но и по достижению нужной температуры внутри продукта. Электронная контрольная панель управления предлагает использовать сохраненные и создавать собственные программы, упрощает работу с шокером и исключает ошибки персонала. Поставка шокеров может быть и с открыванием двери справа налево (левой рукой). Сторону открывания двери, отличную от стандартной, необходимо обозначать при размещении заказа.

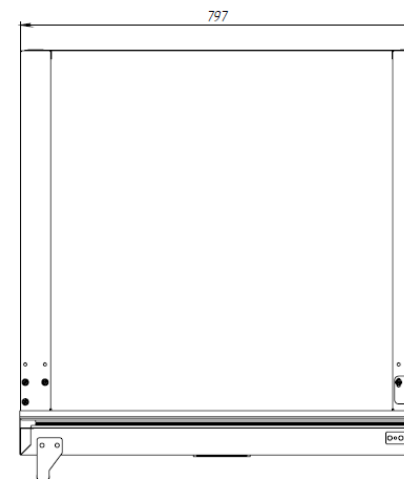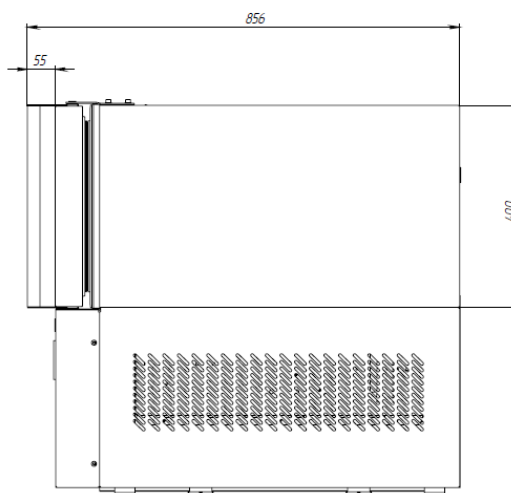

Технические характеристики

Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	800x860x790
Толщина стенки корпуса, мм:	61

Хладагент:	R404
Температура окружающей среды, °C:	до +40
Терморегулятор:	Многофункциональная панель с увеличенным дисплеем
Тип оттайки:	автоматическая, горячим газом
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Тип дверей:	лево-\правостороннее открывание (необходимо обозначить при размещении заказа)
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60:	3
Охлаждение от ... до ...*:	от +90 до +3°C
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	11
Режим мягкого охлаждения:	+
Режим быстрого охлаждения:	+
Замораживание от ... до ...*:	от +90 до -18°C
Время замораживания:	240 мин
Масса замораживаемого продукта, кг:	7
Режим мягкого замораживания:	+
Режим быстрого замораживания:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Термощуп:	+
Температура в камере до..., °C:	до -40°

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	85
Вес брутто, кг:	100
Размеры в упаковке, мм:	920x1000x1020

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.