
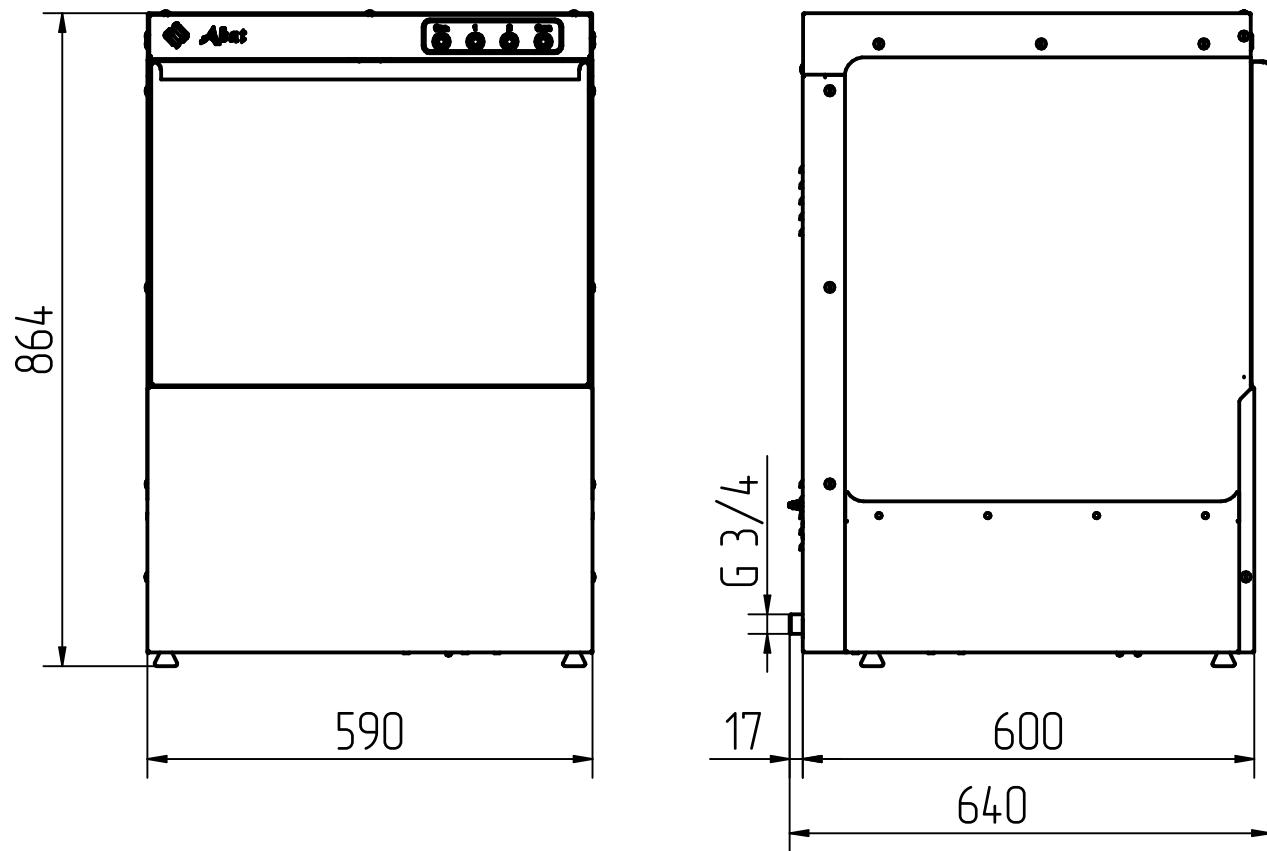


# Машины посудомоечные кухонные фронтального типа

МПК-500Ф и МПК-500Ф-02

МПК-500Ф-01

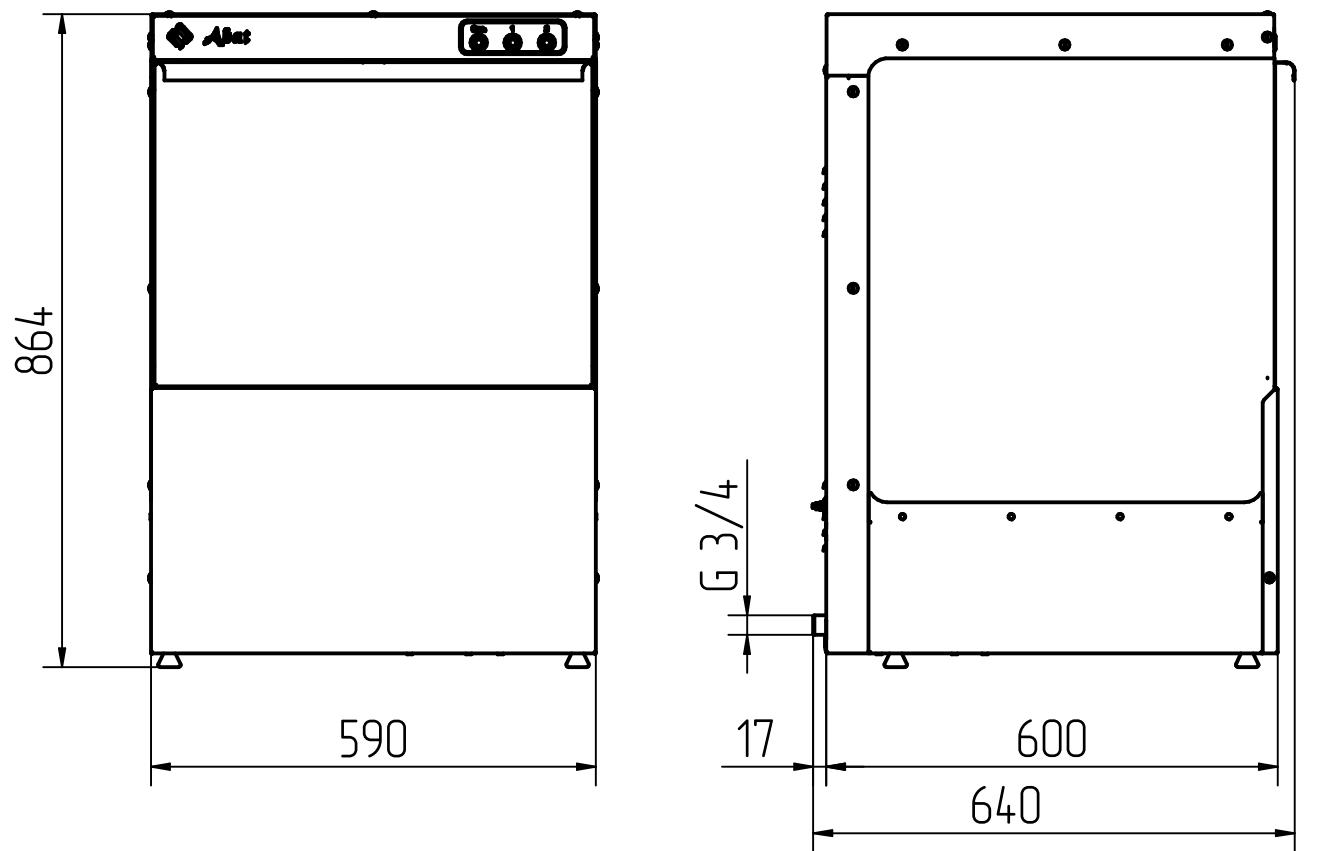

## Основные технические характеристики

Наименование параметра	Величина параметра для машины		
	МПК-500Ф	МПК-500Ф-01	МПК-500Ф-02
Код изделия	6040	8417	6041
Номинальная потребляемая мощность, кВт	6,8		
Номинальное напряжение, В	400		
Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт	6		
Номинальная мощность ТЭН-а ванны, кВт	3		
Температура мойки, °С, не менее	40		
Температура ополаскивания, °С, не менее	85		
Количество режимов мойки	2		
Производительность, тарелок / час	500*		
Подача моющего средства	ручная	автомат.	
Подача ополаскивающего средства		автомат.	
Наличие насоса слива воды из ванны	нет	да	нет
Масса, кг, не более	56	58	56

\* Производительность указана по тарелкам вместимостью 0,5 л. и диаметром 240 мм при использовании кассет 500x500 мм.

Машины посудомоечные фронтального типа МПК-500Ф, МПК-500Ф-01 и МПК-500Ф-02 предназначены для мытья тарелок, стаканов, чашек и столовых приборов на небольших предприятиях общественного питания. Малые габариты машин позволяют без труда устанавливать их в любом кафе, ресторане или баре.

В машинах реализовано два режима мойки. Производительность машин составляет 500 тарелок в час.

Машины имеют раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания.

Машины могут эксплуатироваться как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Предусмотрена возможность быстрой и легкой чистки форсунок разбрзгивателей.

Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Основные детали разбрзгивателей изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 321.

Управление работой машин осуществляется с кнопочной панели. Сами кнопки выполнены из нержавеющей стали.

Обеспечивается автоматическое наполнение ванны водой и поддержание её уровня. Осуществляется постоянный контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере.

Машина МПК-500Ф оснащена только дозатором ополаскивающего средства.

Машины МПК-500Ф-01 и МПК-500Ф-02 оснащены двумя дозаторами (ополаскивающего и моющего средств). Машина МПК-500Ф-01 дополнительно оборудована насосом слива воды из ванны (на панели управления имеется специальная кнопка СЛИВ).

Машины МПК-500Ф, МПК-500Ф-01, МПК-500Ф-02 имеют одинаковые габаритные размеры, а также регулируемые по высоте ножки.

Машины стандартно комплектуются:

- кассетой для мытья тарелок;
- кассетой для мытья стаканов и чашек;
- стаканом для мытья столовых приборов.